

Schachtabdeckung 400/G
Wasserdicht – Gas – Geruchdicht begehbar

Aus stabilem Rahmen mit übergreifendem strukturierten Belagblech,
mit Gummidichtung, 4 x verschraubt (Edelstahlschrauben)

Abmessung ab Lager

Ax B	Bestell – Nr. Edelstahl	Stahl
400x 400	444/G ED	444/G
500x 500	455/G ED	455/G
600x 600	466/G ED	466/G
700x 700	477/G ED	477/G
800x 800	488/G ED	488/G
1000x 1000	411/G ED	411/G
800x 600	486/G ED	486/G
1000x 700	417/G ED	417/G
1000x 800	418/G ED	418/G




Schachtabdeckung 400/G 5 400/G 15
Wasserdicht – Gas – Geruchdicht befahrbar


Aus stabilem Rahmen, mit übergreifenden Belagblech,
mit Gummidichtung, diagonal Verstrebungen, Rundeisenbügel, 4x verschraubt
(Edelstahlschrauben)

Abmessung ab Lager

Ax B	Bestell – Nr. Edelstahl	50 KN Stahl
400x 400	444/G 5 ED	444/G 5
500x 500	455/G 5 ED	455/G 5
600x 600	466/G 5 ED	466/G 5
700x 700	477/G 5 ED	477/G 5
800x 800	488/G 5 ED	488/G 5
800x 600	486/G 5 ED	486/G 5
1000x 800	418/G 5 ED	418/G 5
1000x 1000	411/G 5 ED	411/G 5

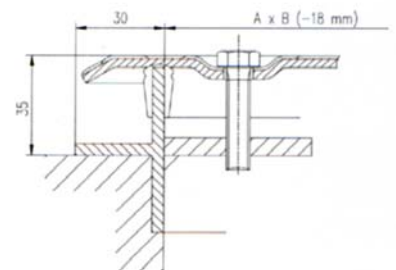

Einbauhöhe in Beton ca. 30 mm

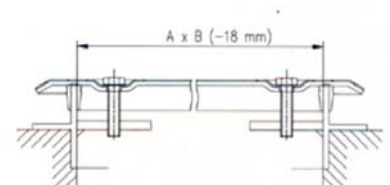

Ax B	Bestell – Nr. Edelstahl	150 KN Stahl
500x 500	455/G 15 ED	455/G 15
600x 600	466/G 15 ED	466/G 15
700x 700	477/G 15 ED	477/G 15
800x 800	488/G 15 ED	488/G 15
800x 600	486/G 15 ED	486/G 15
1000x 800	418/G 15 ED	418/G 15
1000x 1000	411/G 15 ED	411/G 15

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.